


# FONTEN


## Instructivo de Instalación

**Descripción:** Kit para reparación de sanitario de dos piezas de 27CM de altura


**Modelo:** KFT 0002




Retire la tuerca de plástico para la instalación de la válvula




Inserte la válvula dentro del tanque y ajuste la tuerca de plástico hasta que quede completamente apretada




Ajuste la posición de flotador al nivel de agua requerido, usando los dos tornillos de ajuste rojos



Desmonte la contratuercas y la arandela de plástico para la instalación de la válvula, coloque la válvula dentro del tanque, presione hacia abajo el cuerpo de la válvula mientras coloca la arandela de plástico y aprieta la contratuercas




Inserte el empaque de goma en la contratuercas y coloque el tanque en la taza del inodoro correctamente. Desmonte los pernos del tanque a la taza, fije el tanque a la taza del inodoro y apriete los pernos firmemente

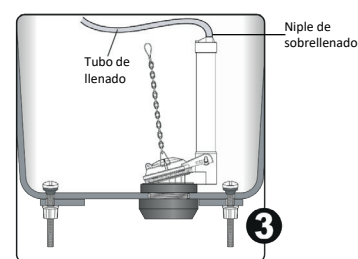


Conecte el tubo de llenado de agua al niple de sobre llenado para limitar la recarga de agua

Desatornille la tuerca, arandela del brazo con la mano



Inserte el brazo por el agujero del tanque desde la parte exterior del tanque, apriete la tuerca y arandela



Cuelgue la cadena en el orificio de la varilla y verifique que el nivel funcione correctamente, finalmente asegúrese de que el kit funcione normalmente

