


# FONTEN


## Instructivo de Instalación

**Descripción:** Kit de reparación de sanitario de dos piezas de 27CM


**Modelo:** KFT 0004

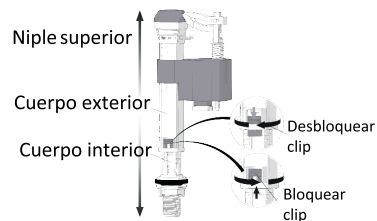


1. Mueva hacia abajo el clip rojo para desbloquear el cuerpo exterior, suba o baje hasta la altura adecuada para que quepa dentro del tanque, suba el clip rojo para bloquear el cuerpo exterior




2. Desatornille la tuerca hexagonal y coloque la válvula de llenado con el empaque de goma en el tanque, apriete el tornillo a mano para bloquear la válvula de llenado




3. Conecte extremo del tubo de recarga a la válvula de descarga y el otro al niple ubicado cerca de la parte superior de la válvula de llenado




4. Mueva el tornillo de ajuste arriba o abajo para ajustar el nivel del agua a la línea adecuada dentro del tanque



Desmonte la contratuerca y la arandela de plástico para la instalación de la válvula, coloque la válvula dentro del tanque, presione hacia abajo el cuerpo de la válvula mientras coloca la arandela de plástico y aprieta la contratuerca




Inserte la válvula dentro del tanque, coloque la arandela de plástico y ajuste la tuerca de plástico hasta que quede completamente apretada

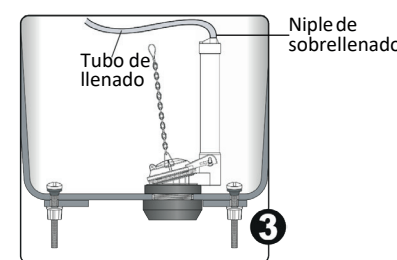


Conecte el tubo de llenado de agua al niple de sobre llenado para limitar la recarga de agua

Desatornille la tuerca, arandela del brazo con la mano



Inserte el brazo por el agujero del tanque desde la parte exterior del tanque, apriete la tuerca y arandela



Cuelgue la cadena en el orificio de la varilla y verifique que el nivel funcione correctamente, finalmente asegúrese de que el kit funcione normalmente

